DAFA AirStop System®

DAFA Dampspærretape

DAFA Dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.

Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

DAFA Dampspærretape til indendørs samlinger af alle PP-/PE- membrantyper samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.

Materiale

DAFA Dampspærretape er en enkeltsidet tape til overlapning af dampspærre. Modificeret akrylklæber, opløsnings-fri, vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack-værdi, klæber meget godt på PE-/PP-folie samt på ru overflader som spånplader.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

Godkendelser

DAFA Dampspærretape overholder de skærpede krav i det gældende bygningsreglement til samling af dampspærrefolie - godkendt i henhold til DS/EN 13984.

Bemærk!

DAFA Dampspærretape bør ikke anvendes i konstruktioner, hvor samlingerne udsættes for et konstant pres fra isolering eller lignende, idet der herved er en risiko for, at tapen kan glide i samlingen, indtil den endelige loft- eller vægbeklædning bliver færdigmonteret.

Læs mere på www.dafa-build.com

Hent EPD på DAFAs dampspærretapes her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
Blå dampspærretape	kg CO2 eq./m²	0,550
Grøn dampspærretape	kg CO2 eq./m²	0,731

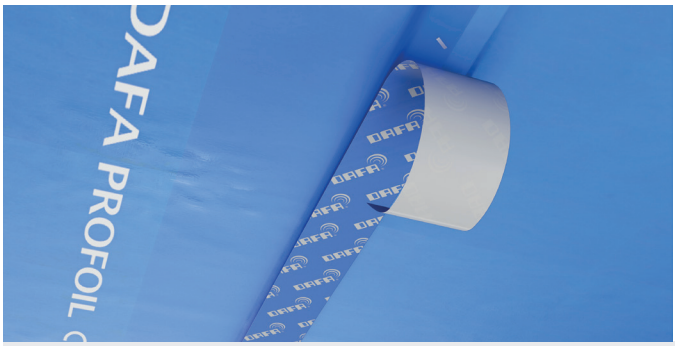

Fordele ved blå tape

- Velegnet til langs og tværgående samlinger på membraner
- Afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærkt klæbende



Fordele ved grøn tape

- Velegnet til rørgennemføringer hvor DAFAs kabel- og rørkraver ikke kan anvendes
- Fleksibel/strækbar
- Kan også anvendes til langs og tværgående samlinger*
- Stærkt klæbende



** **Undgå stræk**: Stræk ikke tapen under montering, da det kan føre til efterfølgende sammentrækning og tab af tætningsevne.*

***OBS!** DAFA Dampspærretape er en kraftigt klæbende tape, som kun bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen ikke kan fjernes fra underlaget igen!*

Info

	Indhold pr. ks.	DB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
Grøn 50 mm	12 rl á 25 m.	5243912	620006596	5705636284484
Grøn100 mm	6 rl. á 25 m.	1897462	620023654	5705636404110
Blå 50 mm	12 rl. á 25 m.	5243913	620005987	5705636266459
Blå 100 mm	6 rl. á 25 m.	1897458	620014093	5705636341699

	Blå dampspærretape	Grøn dampspærretape
Tykkelse	Papir + klæb 330/350 µ 0,34 mm	Folie + klæb 280/300 µ 0,31mm
Fladevægt	Klæb 260 g/m² ± 10 %	Klæb 240 g/m² ± 10 %
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Fra +5 °C. Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.	
Temperatur-bestandighed	-30 °C - +100 °C	-30 °C - +100 °C
SD værdi	4,9 m	37 m

09/2025