REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Universelt, praktisk akku-værktøj med automatisk tilbageløb og pressetryk-overvågning til fremstilling af press-samlinger på alle gængse pressfitting-systemer. Li-Ion 22 V Technology. Til akku- og netdrift.

Rør pres samlinger	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 240 – 288.

REMS Akku-Press ACC – universel op til Ø 110 mm. Sikkert pressresultat på få sekunder. Med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Automatisk låsning af presstangen. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*.

Systemfordel

Kun **en** type presstænger/pressringe til alle REMS radialpresser 32 kN og egnede radialpresser af andre fabrikater med presskraft 32 kN.

Alle presstænger, som er mærket med *, har endnu en tilslutning og passer også i den manuelle radialpresse REMS Eco-Press. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse REMS Eco-Press ved brug af mellemtangen Z8. Derfor enkel, kosteffektiv lagerføring.

Presstænger/pressringe til alle gængse systemer

Komplet sortiment REMS presstænger/pressringe til alle gængse pressfitting-systemer (side 240 – 288). Højt belastbare presstænger/pressringe i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål. Presskonturerne fra REMS presstængerne/pressringene er systemspecifikke og svarer til presskonturerne for de pågældende pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Til drift af REMS pressringe (PR) kræves mellemtang, se side 288.

Konstruktionsmåde

Kompakt, praktisk, super let. Maskine med batteri kun 3,3 kg. Maskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Derfor brugbar overalt, i fri hånd, over hovedet, og på meget utilgængelige steder. Optimal vægtfordeling til énhånds-betjening. Maskine med isat presstang og akku kan stå oprejst, klar til brug. Ergonomisk udformet maskinhus og grebflader med softgrip. LED-arbejdslampe. Maskintilstandskontrol. Drejelig presstangsfastgørelse, drejevinkel > 360 °. Sikker placering af presstangen/mellemtangen ved hjælp af en automatisk låseanordning. Også til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.

Pressetryk-overvågning og visning af resultatet

Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Bedømmelse af pressetrykket efter presningen. Visning af resultatet via 2-farvet hvid/rød LED.

Anti-vibrations-system

Speciel drevteknik med masseudligning og grebflader med softgrip, til presning med lav vibration og derved mindre anstrengelse.

Presseprocedure med ACC

For arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftsikkerhed. Automatisk tilbageløb efter fuldendt pressning.

Drift

Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt pressning. Presskraft 32 kN. Effektivt elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W udgangseffekt, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt højeffektivt hydrauliksystem. Sikkerhedsafbryder.

Batteri- eller netdrift

REMS Li-Ion 22 V Technology, se side 20 – 25. Ekstremt højt belastbare akkuer Li-Ion 22 V med 2,5, 4,4, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet for lang driftstid. Let og effektiv. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh til ca. 200 presninger, 4,4 Ah, 95 Wh til ca. 350 presninger, 5,0 Ah, 108 Wh til ca. 400 presninger, 9,0 Ah, 194 Wh til ca. 720 presninger af Viega Profipress DN 15 pr. akkuladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde –10 til 60 °C. Ingen memoryeffekt for maksimal akkueffekt. Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W, 22 V eller 290 W, 22 V, for kortere opladningstider, som tilbehør. Strømforsyning 220 – 240 V, 22 V, 15 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt akku Li-Ion 22 V, som tilbehør.



To tilslutninger til hånd-radialpresse REMS Eco-Press og REMS radialpresser 32 kN.

Med automatisk tilbageløb og kontrol af ladetilstanden





Tysk kvalitetsprodukt

Info



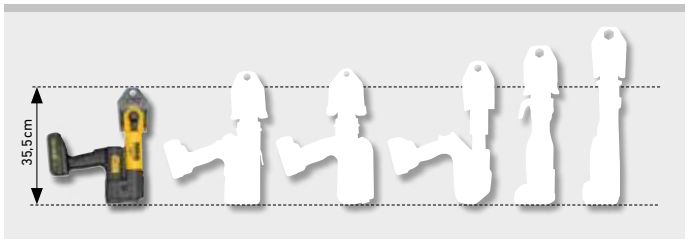

Den lille blandt de store. Kun 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet





Leveringen omfatter

REMS Akku-Press 22 V ACC. Akku-radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb, presstryk-overvågning og visning af resultatet, til fremstilling af pressamlinger Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Til drift af REMS presstænger/pressringe og til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater. Drejbar presstangsfastgørelse med automatisk lås. Elektrohydraulisk drev med trækstærk batterimotor 22 V, 380 W, robust planetgear, excentrisk stempelpumpe og kompakt høj-effektivt hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Sikkerhedsafbryder. LED-arbejdslampe. I systemkasse L-Boxx.

Beskrivelse	Udførsel	Art.-nr.	kr.
Basic-Pack\P	Uden akku, uden hurtiglader	576002 R22	**14.220,00**
Basic-Pack	Med Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	576011 R220	**17.450,00**

Andre netspændinger på forespørgsel.

Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.	kr.
Presstænger/pressringe se side 240 – 288.		
Mellemtænger til REMS pressringe se side 288.		
Presstang Basic E 01 til presning af forbindelsesmateriale til elektriske ledninger, se side 286.	571855	**2.570,00**
Gevindklippetænger M til gevindstænger se side 291.		
Kabelsaks til elektriske kabler se side 291.		
Akku-Press 22 V ACC maskine, uden akku	576000 R22	**13.030,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, bestående af 2 Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590 R220	**4.820,00**
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571 R22	**1.590,00**
Flere Akku Li-Ion 22 V/Power-Packs 22 V se side 20 – 25.		
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	**1.640,00**
Hurtiglader 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	**3.530,00**
Strømforsyning 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, til netdrift i stedet for akku Li-Ion 22 V	571567 R220	**3.530,00**
Systemkasse L-Boxx med indlæg	576345 R	**1.190,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akku-LED-arbejdslampe, se side 119.		

