
Produktnavn	Kabelklammer 26-38mm K
Vare-/El nummer	2835241
Produkttype	K 26/38
GTIN	7070701023045
ETIM-klasse	EC002320

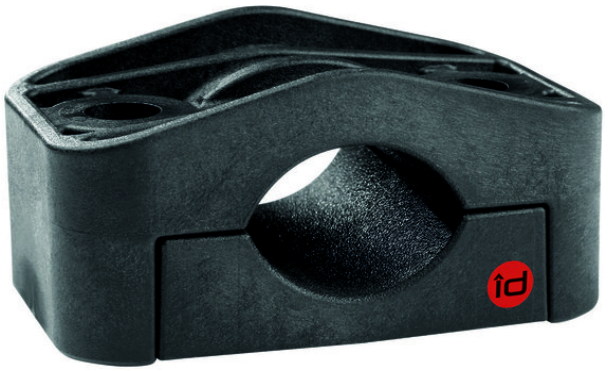

PRODUKTBESKRIVELSE

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser. Kabler med dimensjon ≥60mm skal 2835237 elastikk innlegg benyttes, 2x stk per kabelklamme. Dette for unngå skade på kabler forårsaket av belastningsendringer og omgivelsestemperatur.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.

Andre størrelser kan skaffes.

Dimensjoner

Lengde	91 mm
Høyde	46 mm
Bredde	60 mm
Vekt	125 g

Generelle spesifikasjoner

Kabeldiameter	26-38 mm
Tiltrekningsmoment	5 Nm
Diameter boltehull	12 mm

Standard	IEC 61914
Materiale	hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk

Tekniske spesifikasjoner - Kabelklammer

Strekkfasthet	120 n/mm²
Tøying	210 n/mm²
Varmeutvikling	0.01% per 10°c økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Kortvarig driftstemperatur	220 °C
Flammebestandig	iec 60695
Motstandsdyktig	ozon, mineralolje, salt, alkalier, alkohol, hydrokarboner, ketoner, eter, termitter og radioaktive stråler
Mekanisk styrke	fra 10 til 30 kN
Dynamisk motstand mot kortslutning	12 500 N
Resistance to electrodynamic forces [N] - Peak short circuit current	109 kA
Resistance to electrodynamic forces [N] - Cable Clamp spacing	1,11 m
UV-bestandig	Ja